



創立於1986

TIAN CHERNG

全罩式 • 外抽式真空包裝機

Stainless-steel Nozzle Type Vacuum Packaging Machine

CE

技術領先
Leading Technic

PLC人機介面控制組

- 操作作業液晶面板顯示功能
- 真空負壓質設定切換功能
- 真空抽氣三段式抽氣控制
- 4組封口線可依需要切換
- 氣壓流量控制
- 雙組安全啓動緊急停機裝置
- 封口座採滑軌組設計，上下調整，雙組氣壓夾袋機構
- 雙組吸嘴機構抽氣快速

天成包裝機械企業有限公司

TIAN CHERNG PACKING MACHINERY CORPORATION

台南縣歸仁鄉成功路一段27巷60弄360號 <http://www.tiancherng.com.tw>

TEL:06-2399876 • 3305745 FAX:06-3306304 E-mail:tiancherng@mail.tiancherng.com.tw



桌上型真空機 **TC-P300A · TC-P300B**

特性：

- P300A適用茶葉包裝或五金電子零件、藥品，可附加充氮設備
- P300B適用肉品、水產、電子零件、藥品、醃漬物等，可附加充氮設備(25組記憶設定，全機不銹鋼材質)

型號	電源	封口線	真空槽	機台材質	真空泵
TC300A	110V	310m/m	340x450x120mm	不銹鋼 SUS	6m ³ /hr乾式
TC300B	110V	310m/m	340x450x120mm	不銹鋼 SUS	6m ³ /hr乾式



全不銹鋼真空機 **TC-42/39P**

特性：

- 25組記憶設定，全機不銹鋼材質
- 真空壓力設計0~99.9%，適用於無塵室場地作業
- 西德原裝真空泵馬達組
- 可附加充氮設備
- 適用於電子、食品、五金等各類真空包裝

型號	電源	封口線	真空槽	機台材質	真空泵
TC45/42P	220Vx2φ	420m/m	480x450x140mm	不銹鋼 SUS	24m ³ /hr油式
TC42/39P	220Vx2φ	420m/mx2	480x450x140mm	不銹鋼 SUS	24m ³ /hr油式



全不銹鋼真空機 **TC-76/39P**

特性：

- 全機不銹鋼材質
- 西德原裝真空泵馬達組，負壓值0~99.9%
- 機械式配線電路
- 可附加充氮設備
- 適用於電子、食品、五金等各類真空包裝

型號	電源	封口線	真空槽	機台材質	真空泵
TC76/39P	220Vx2φ	760m/mx2	560x805x140mm	不銹鋼 SUS	63m ³ /hr油式
TC68/54P	220Vx2φ	540m/mx2	560x805x140mm	不銹鋼 SUS	63m ³ /hr油式



全不銹鋼真空機 **TC-80/49P**

特性：

- 25組記憶設定，全機不銹鋼材質
- 真空壓力設計0~99.9%，適用於無塵室場地作業
- 西德原裝真空泵馬達組
- 適用於電子、食品、五金等各類真空包裝

型號	電源	封口線	真空槽	機台材質	真空泵
TC80/49P	220Vx3φ	800m/mx2	600x830x160mm	不銹鋼 SUS	63m ³ /hr油式
TC52/68P	220Vx3φ	520m/mx2	600x830x160mm	不銹鋼 SUS	63m ³ /hr油式

外抽式真空包裝機直立式


特性：

◀ **TC-1000/POV · TC-1200/POV**

- 適用於大包裝物，例如電子產品 PP BOX 箱
- 雙組吸嘴抽氣快速，高低封口調整採滑軌
- 氣壓流控制，三段吸氣設備
- PLC人機介面控制組雙組安全啓動，封口過熱保護，緊急停機裝置，雙組夾袋組

型 號	電 源	封口線長度	真空幫浦	氣壓源	機 械 尺 寸	排氣重量	封口線高度	控制系統
TC-1000/POV	220Vx3φ	1000x10x ² 線 4線	2HP	5kg/cm ²	1200x920x1650m/m	250kg	500-900m/m可調	PLC人機介面
TC-1200/POV	220Vx3φ	1200x10x ² 線 4線	2HP	5kg/cm ²	1400x920x1650m/m	250kg	500-900m/m可調	PLC人機介面

※可配合自動包裝線作業

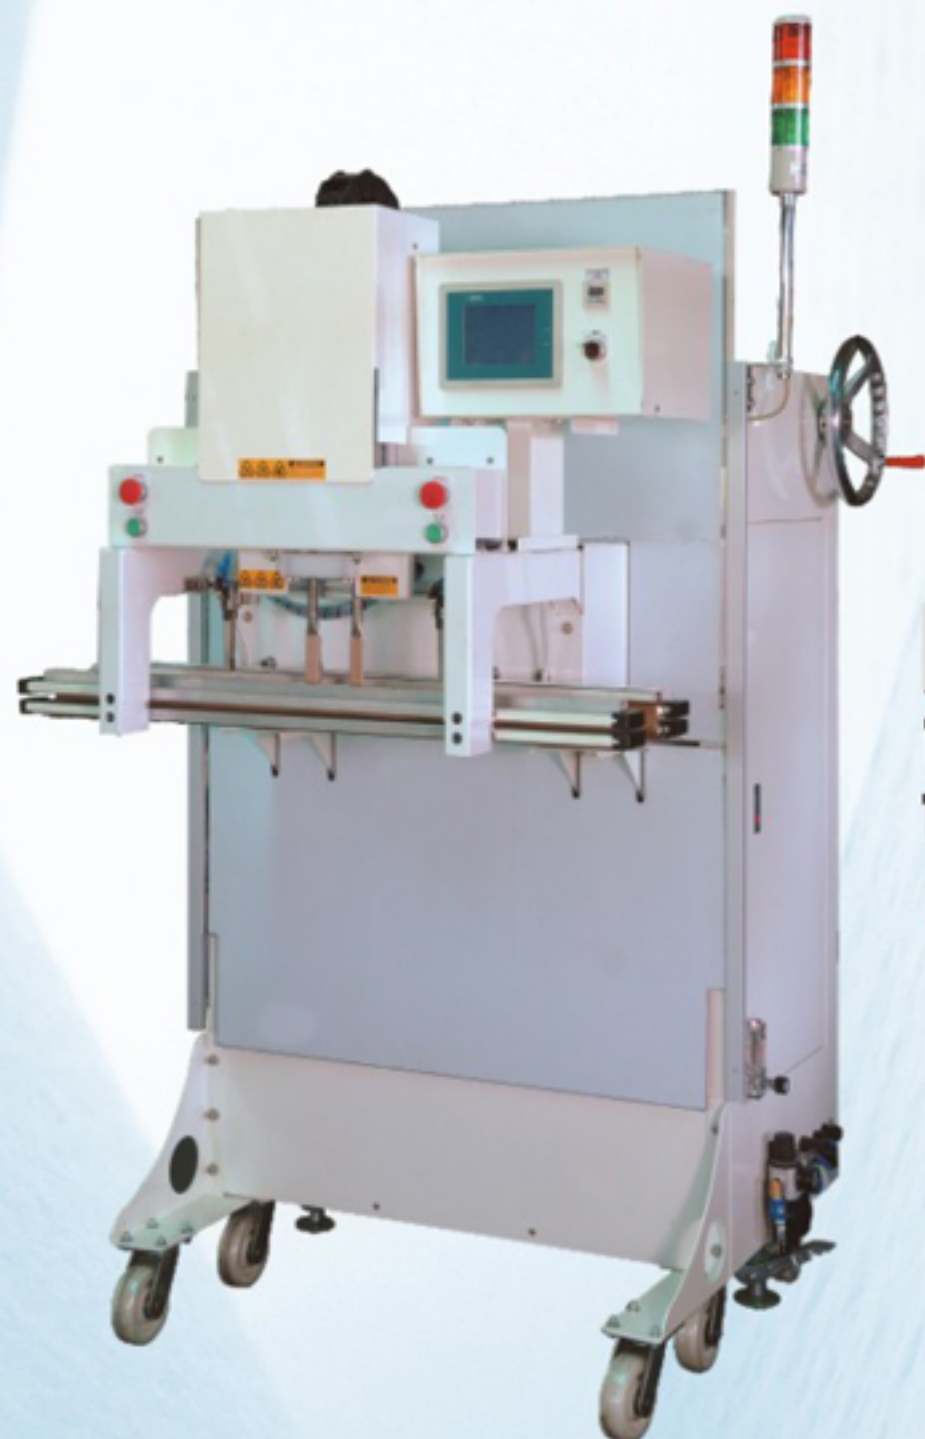

外抽式真空包裝機(臥式)

TC-1000/POS

TC-1200/POS



外抽式真空包裝機(臥式)

TC-660/S ▶

特性：

- 適用於扁平大包裝物，例如 8"、12"晶圓
- 單吸嘴，PC電子控制板
- 工作平板台活動式調整高低
- 全機台採SUS不銹鋼機殼

型 號	電 源	封口線長度	真空幫浦	氣壓源	機 械 尺 寸	排氣重量	封口線高度	控制系統
TC-660/S	220Vx2φ	1000x10x2線	1HP	5kg/cm ²	780x1200x1370m/m	200kg	700m/m可調	PC智慧板

※可依客戶需求提供設計製造服務

特性：

- 適用於扁平大包裝物，例如 8"、12"晶圓 PP BOX 箱
- 雙組吸嘴抽氣快速，高低封口調整採滑軌
- 氣壓流控制，三段吸氣設備
- PLC人機介面控制組雙組安全啓動，封口過熱保護，緊急停機裝置


型 號	電 源	封口線長度	真空幫浦	氣壓源	機 械 尺 寸	排氣重量	封口線高度	控制系統
TC-1000/POS	220Vx3φ	1000x10x ² 線 4線	2HP	5kg/cm ²	1100x1550x1380m/m	250kg	700m/m可調	PLC人機介面
TC-1200/POS	220Vx3φ	1200x10x ² 線 4線	2HP	5kg/cm ²	1350x1550x1380m/m	250kg	700m/m可調	PLC人機介面

▼PLC 人機控制面板

▼兩組安全啓動操作，兩組吸嘴

▼雙氣壓夾袋，雙起動及停鈕

▼四組封口線

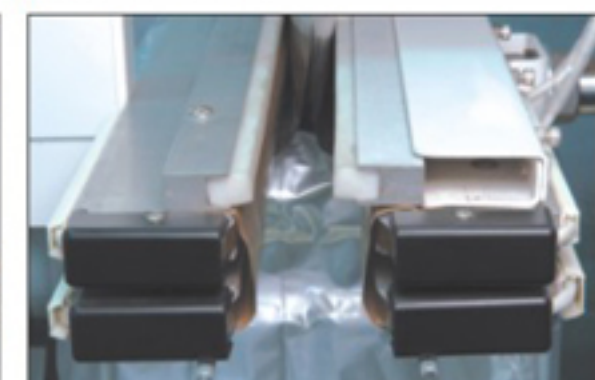

外抽式真空包裝機直立式

TC-1500/POV



特性：

- 適用於大包裝物，例如電子產品 PP BOX 箱
- 雙組吸嘴抽氣快速，高低封口調整採滑軌
- 氣壓流控制，三段吸氣設備
- PLC人機介面控制組雙組安全啟動，封口過熱保護，緊急停機裝置，雙組夾袋組

型 號	電 源	封口線長度	真空幫浦	氣壓源	機 械 尺 寸	排氣重量	封口線高度	控制系統
TC-1500/POV	220Vx3φ	1000x10x2線 4線	2HP	5kg/cm ²	1800x920x1650m/m	260kg	500-900m/m可調	PLC人機介面

※可配合自動包裝線作業



TC-1150

連續式真空包裝機

- 適用於冷凍食品、肉品、醃漬物、五金、電子零件....等

型 號	電 源	封口線長度	真空槽尺寸	機 械 尺 寸
TC-1150	220Vx3φ	1050m/m	1100x500x120m/m	1890x1560x1360m/m

TC-9096



雙槽式真空包裝機

- 適用於冷凍食品、肉品、醃漬物、五金、電子零件....等

型 號	電 源	封口線長度	真空槽尺寸	機 械 尺 寸
TC-9096	220Vx3φ	860m/mx2	900x960x200m/m	2000x1000x1130m/m

特性：

- 適用於各種可熱封大型塑膠袋或鋁袋封口作業

電 源	封口線長度	機 械 尺 寸
110V-220V	600x5m/mx1線	L780xW480xH850m/m
110V-220V	1000x5m/mx1線	L1200xW500xH850m/m
110V-220V	1500x5m/mx1線	L1700xW500xH850m/m

※可依客戶需求提供設計製造服務



大型塑膠袋封口機(立式)



大型塑膠袋封口機(臥式)

電動油壓升降台



特性：

- 採電動式油壓泵馬達
- 手動或自動控制升降
- 蛇腹伸縮防塵罩

電 源	抬面尺寸	升降高度	載 重
110V-220V	L815xW500m/m	150-700m/m	250kg

※可依客戶需求提供設計製造服務