



TIAN CHERNG

自動裹膜機系列

Made in Taiwan



ISO 9001

技術領先
Leading Technic




天成包裝機械企業有限公司

TIAN CHERNG PACKING MACHINERY CORPORATION

台南縣歸仁鄉成功路一段27巷60弄360號 <http://www.tiancherng.com.tw>

TEL:06-2399876 • 3305745 FAX:06-3306304 E-mail:tiancherng@mail.tiancherng.com.tw

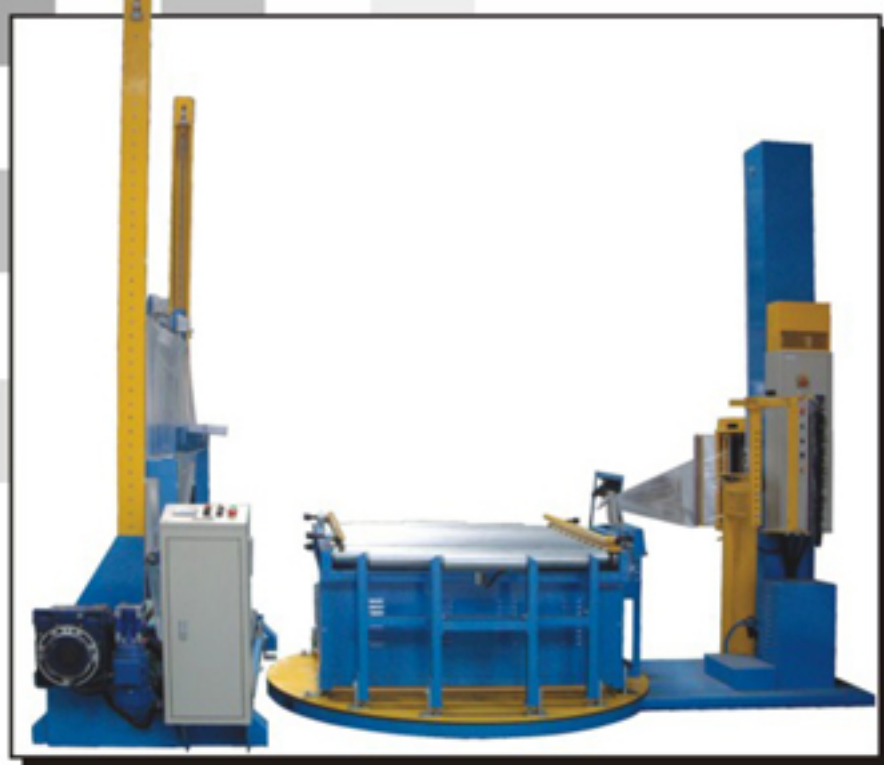

全自動裹膜機加覆膜機 *TC-1821AR + TC1818*

● 特性・規格

- 全自動夾膜、上膜、切膜、服膜。
- 上部自動覆膜機構。

裹包高度 Warring Height	2100mm
轉盤直徑 Turntable Diameter	1800mm
電 源 Power Supply	3φ · 220/440V · 50/60Hz
轉盤速度 Turntable Speed	15 rpm
機械重量 Weight	1950kgs 載重：2000kgs
機械尺寸 Size	L2200xW3500XH2850mm

※規格可依客戶需求製作



全自動轉盤式裹包機 *TC-2023ARF*

● 特性・規格

- 適合全自動無人化包裝線裹包作業。
- 本機備有自動上裹、裹膜、切膜、服膜、夾膜等多項功能。

裹包高度 Warring Height	2300mm
轉盤直徑 Truntable Diameter	1800mm
電 源 Power Supply	3φ · 220/440V · 50/60Hz
產 能 Capacity	20~30p/h
機械重量 Weight	1900kgs 載重：2000kgs
機械尺寸 Size	L2845xW2000xH3300mm

※規格可依客戶需求製作

※選購配件：預拉裝置，自動上膜、切膜、夾膜裝置，加壓裝置



自動轉盤式裹包機 (超低型) *TC-1821A*

● 特性・規格

- 配滾筒輸送機，前段輸送可作前進、後退往返輸送，方便裝箱及裹膜作業，適用螺絲業及各類五金業。

裹包高度 Warring Height	2100mm
轉盤直徑 Turntable Diameter	1800mm
轉盤速度 Turntable Speed	15 rpm
電 源 Power Supply	3φ · 220/440V · 50/60Hz
機械重量 Weight	565kgs 載重：2000kgs
機械尺寸 Size	L2700xW1800xH2711mm

※規格可依客戶需求製作

※選購配備：預拉裝置，自動上膜、切膜、夾膜

牙 叉 式 裹 膜 機



全 自 動 裹 膜 輸 送 系 統



天成製品・專業優良・順暢・您可以信賴它！

—— 是公司生產裹包器具 —— 是員工的健康器材 ——

堆集式自動裹膜機



全自動堆疊裹膜系統



全自動包裝裹膜系統



自動壓沉裹膜機



全自動覆膜+裹膜系統



弓門式裹膜機



全自動裹膜輸送系統



全自動覆膜+裹膜系統





棧板自動裹包機 *TC-1521A*

● 特性・規格

- 採PLC自動控制，可設定上、中、下層裹包方式，亦可手動操作。
- 三組上下限安全開關，確保操作安全及自動撕斷裝置。
- 轉盤和緩起動，確保裹包物穩定。自動撕斷膜設計

裹包高度 Warpping Height	2100mm
轉盤直徑 Turntable Diameter	1500mm
轉盤速度 Turntable Speed	15 rpm
電 源 Power Supply	3φ, 220/440V, 50/60Hz
機械重量 Weight	600kgs 載重: 2000kgs
機械尺寸 Size	L2350xW1500xH2440m/m

※選購配備：預拉裝置、斜板、加壓組



小包裝物裹膜機 *TC-0707A*

● 特性・規格

- 可移動式設計。氣壓式上壓板，壓合力可調整。
- 採PLC自動控制，可設定上中下層裹包層數。
- 適用小包裝物。防塵、保護、穩固，可做六面裹包作業，例：整理箱、旅行箱、保麗龍盒...等。

裹包高度 Warpping Height	700m/m
轉盤直徑 Turntable Diameter	700m/m
轉盤速度 Turntable Speed	0~12 rpm
電 源 Power Supply	3φ, 220/440V, 50/60Hz
機械載重 Loading Weight	100kgs
機械尺寸 Size	L1500xW980xH2130m/m



加壓式裹膜機 *TC-1521AL*

● 特性・規格

- 上部加壓機構組，針對裹包物品輕重及堆疊高度高，轉盤旋轉時防止移動。
- 採PLC自動控制，可設定上、中、下層裹包層。

裹包高度 Warpping Height	2100mm
轉盤速度 Warpping Speed	15rpm/min. 可調
加 壓 板 Pressing Plate	氣壓式 5kg/cm ² 可調整
電 源 Power Supply	220V / 380V
機械重量 Weight	680kgs 載重 2000kgs
機械尺寸 Size	L2700xW1500xH2850m/m

※規格可依客戶需求製作



加壓式裹膜機(加高型) *TC-1527AL*

● 特性・規格

- 上部加壓機構組，針對裹包物品輕重及堆疊高度高，轉盤旋轉時防止移動。
- 採PLC自動控制，可設定上、中、下層裹包層。

裹包高度 Warpping Height	2700mm
轉盤速度 Warpping Speed	15rpm/min. 可調
加 壓 板 Pressing Plate	馬達升降
電 源 Power Supply	220V / 380V
機械重量 Weight	720kgs 載重 2000kgs
機械尺寸 Size	L2700xW1500xH3200m/m

※規格可依客戶需求製作



棧板自動裹包機(開口式) *TC-15AE*

● 特性・規格

- 三組上下限安全開關自動撕斷裝置，牙叉入口處安全起動裝置。
- 可直接使用拖板車將棧板包裝物拖上轉盤作業，不需要使用堆高機。

裹包高度 Warpping Height	2100mm
轉盤直徑 Turntable Diameter	1500mm
電 源 Power Supply	3 ϕ · 220/440V · 50/60Hz
機械重量 Weight	345kgs 載重：600kgs
機械尺寸 Size	L2600xW1900XH2711mm

※規格可依客戶需求製作



移動式自動裹膜機 *TC-1516J*

● 特性・規格

- 移動式設計平穩輕巧，省時、省力、省空間。
- 旋臂上下裹膜採光電檢測，防撞保護確保人員及機台安全。
- 插電及充電兩用(充電一次約可裹包45個棧板)。

裹包規格 Warpping Specification	L1200xW1200xH1600m/m 對角1700m/m
裹包速度 Warpping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	110V/220V
機械重量 Weight	250kgs
機械尺寸 Size	L1200xW1200xH1600m/m



移動式自動裹膜機 *TC-1518J*

● 特性・規格

- 移動式設計平穩輕巧，省時、省力、省空間。
- 旋臂上下裹膜採光電檢測，防撞保護確保人員及機台安全。
- 插電及充電兩用(充電一次約可裹包45個棧板)。

裹包規格 Warpping Specification	L1200xW1200xH1800m/m 對角1700m/m
裹包速度 Warpping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	110V/220V
機械重量 Weight	265kg
機械尺寸 Size	L1200xW1200xH1800m/m



移動式自動裹膜機 *TC-1515A*

● 特性・規格

- 移動式設計，可隨時移動適用包裝場地不同。
- 裹膜作業不需堆高機即可搬運作業。

裹包規格 Warpping Specification	L1200xW1200xH1600m/m 對角1700m/m
裹包速度 Warpping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	110V / 220V
載 重 Carrying Capacity	2000kgs
機械重量 Weight	159kgs
機械尺寸 Size	L1900xW1000xH2150m/m

※選購配件電池充電器



移動式自動裹膜機 *TC-1521H*

● 特性・規格

- 移動式設計，可隨時移動適用包裝場地不同。
- 裹膜作業不需堆高機即可搬運作業。
- 外牙式設計，適用於各種棧板使用。

裹包規格 Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m 對角1700m/m
裹包速度 Wapping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	110V / 220V
載 重 Carrying Capacity	2000kgs
機械重量 Weight	270kgs
機械尺寸 Size	L1200xW1200xH2100m/m

※選購配件電池充電器



固定式自動裹膜機 *TC-1521F*

● 特性・規格

- 適用於包裝場地小或樓層作業。
- 不需堆高機作業，低價格、低成本、低電源。
- 包裝物體輕及不平穩之裹包作業。

裹包規格 Wapping Specification	L1200xW1200xH2100m/m 對角1700m/m
裹包速度 Wapping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	110V/220V
機械重量 Weight	135kgs
機械尺寸 Size	L1200xW1200xH2100m/m



弓門式自動裹膜機 *TC-2021C*

● 特性・規格

- 適用於裹包物長與寬過大。
- 不需堆高機作業，包裝物品大小、輕重、不規則均適用。

裹包規格 Wapping Specification	對角直徑 2000~2800m/m
裹包速度 Wapping Speed	0~5M/min. 可調
電 源 Power Supply	220V/380V
機械重量 Weight	約400kgs
機械尺寸 Size	規格可依客戶需求製作



全自動旋臂式裹包機 *TC-1524ARH*

● 特性・規格

- 適用於包裝物較高或重量較輕，不適合轉動。
- 包裝棧板不動，包裝膜置於旋臂上做360度轉動裹包。

裹包高度 Wapping Height	2400mm
棧板尺寸 Pallet Size	L1400xW1200mm
電 源 Power Supply	3φ, 220/440V, 50/60Hz
速 度 Speed	0~25 rpm
機械重量 Weight	1900kgs 載重：2000kgs
機械尺寸 Size	L3620xW2300XH3600mm

※規格可依客戶需求製作